

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

650 Underbody

Ochrana podvozku



Popis výrobku:
Materiál na ochranu podvozku so zvukovou izoláciou / tesniacimi vlastnosťami a optimálnou schopnosťou krytia. Má vynikajúcu príľnavosť a je vhodný pre vonkajšie spodné a vnútorné časti karosérie. Je pripravený na použitie, nanáša sa so špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5-6 bar (jemný povrch získame skrátenou tryskou, zatiaľ čo dlhá tryska zanecháva hrubý povrch). Materiál rýchlo schne, je štruktúrovaný a zostáva pružný. Po zaschnutí je ľahko prelakovateľný 2K farbami / metalizami. Pred akýmkoľvek vrchným náterom sa doporučuje použiť PLASTOFIX (# 340).


Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
650.00.1000.1	Bielá	1Kg	6
650.02.0000.1	Čierna	1Kg	6
650.07.0000.1	Šedá	1Kg	6

Nanášanie výrobku:



640 Wax

Ochranný vosk do dutín

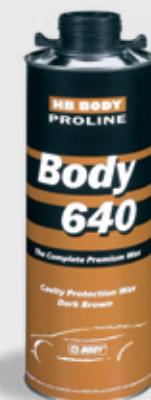

Popis výrobku:
Špeciálny materiál – vosk do dutín s antikoróznym účinkom a zvukovou izoláciou. Aplikuje sa do všetkých uzavretých častí (dvere, kapota a podvozky) a vonkajších spodných častí vozidla. Preniká ľahko a je odolný voči vysokým teplotám. Doporučuje sa používať až po nanesení farby. Rýchlo schne a nanáša sa špeciálnou striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar.

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
640.09.0000.1	Tmavo hnedá	1L	6

Nanášanie výrobku:



Maskovacia páska 60°C

Hnedá



Popis výrobku:
Samolepiaca vodotesná maskovacia páska na báze impregnovaného tenkého krepového papiera. Odolná voči vonkajším vplyvom ako sú napr. rozpúšťadlá. Odolná proti vysokým teplotám až do 60 °C. Po použití sa ľahko odstraňuje, nezanecháva zvyšky lepidla.

Číslo výrobku	Farba	Počet ks v kartóne
020.03.0001.1	Hnedá	48
020.03.0001.2	Hnedá	36
020.03.0000.9	Hnedá	24
020.03.0001.0	Hnedá	24



Auto Refinishing Products

HB BODY S.A.
Auto Refinishing Products
570 22 Sindos Ind. Area
Thessaloniki Greece
t. +30 2310 790 000
f. +30 2310 790 010
e-mail: exsales@hbbody.com
www.hbbody.com



SK - 0614261



Auto Refinishing Products

SÉRIA



KATALÓG VÝROBKOV

PREZENTÁCIA



617 Nano Fiber



611 Multi Filler



631 Light Multi Filler
vynikajúca príľnavosť na všetky typy zinkových povrchov



640 Cavity Wax



680 1K Filling Primer



635 5:1 HS Filling Primer



634 4:1 HS Filling Primer



650 Stone Chip



697 2:1 HS Clear Coat SR



699 2:1 HS Clear Coat SR



691 2:1 UHS Clear Coat SR



Maskovacia páska 60°C Hnedá

OBSAH

TMELY

617 Nano Fiber
611 Multi Filler
631 Light Multi Filler

VYROVNÁVACIE LÁTKY

680 1K Filling Primer
634 4:1 HS Filling Primer
635 5:1 HS Filling Primer

LAKY

697 2:1 HS Clear Coat SR
699 2:1 HS Clear Coat SR
691 2:1 UHS Clear Coat SR

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

640 Cavity Wax Protection
650 Stone Chip Protection

MASKOVACIE PÁSKY 60°C

Kompletná prémiová PROLINE séria

TMELY

617 Nano Fiber

2K Polyesterový tmel so skleneným vláknom



Popis výrobku:

2K polyesterový tmel so skleneným vláknom na prekrytie a vyplnenie nerovností. Vhodný aj pre tmelenie skorodovaných plôch. Ľahko sa nanáša, schne rýchlo a ľahko sa brúsi s brúsnym papierom P80-P120. Výsledkom je vysoko odolný a pružný povrch.

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
617.06.0000.0	Zelená	500gr	24
617.06.0000.1	Zelená	1Kg	12
617.06.0000.2	Zelená	1800gr	6

Nanášanie výrobku:



100 dielov tmelu
2-3 diely tužidla
Spracovateľnosť 4 min / 23°C

20 - 30 min / 23°C

5 - 8 min

P80 - P120

2004/42/IB

(b) (250) 240

611 Multi Filler

2K Polyesterový tmel



Popis výrobku:

Dvojzložkový polyesterový multi tmel vhodný na všetky kovové a drevené povrchy. Má vynikajúce plniace schopnosti, ľahko sa rozotiera vytvára hladký povrch. Ľahko sa nanáša a veľmi ľahko sa brúsi za sucha brúsnym papierom P80-P120.

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
611.03.0000.1	Béžová	900gr	12
611.03.0000.2	Béžová	1800gr	6

Nanášanie výrobku:



100 dielov tmelu
2-3 diely tužidla
Spracovateľnosť 4 min / 23°C

20 - 30 min / 23°C

5 - 8 min

P80 - P120

2004/42/IB

(b) (250) 245

631 Light Multi Filler - vynikajúca príľnavosť na všetky typy zinkových povrchov

2K Polyesterový tmel



Popis výrobku:

Dvojzložkový polyesterový ľahký multi tmel vhodný na všetky kovové a drevené povrchy. Možno ho použiť na zinkové povrchy. Má vynikajúce plniace schopnosti, ľahko sa rozotiera, vytvára hladký povrch. Ľahko sa nanáša a veľmi ľahko sa brúsi za sucha brúsnym papierom 100 - P180.

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
631.03.0000.0	Béžová	450ml	12
631.03.0001.1	Béžová	900ml	6

Nanášanie výrobku:



100 dielov tmelu
2-3 diely tužidla
Spracovateľnosť 4 min / 23°C

20 - 30 min / 23°C

5 - 8 min

P100 - P180

2004/42/IB

(b) (250) 245

VYROVNÁVACIE LÁTKY

634 4:1 Vyrovnávací látka

2K Plniaca vyrovnávací látka



Popis výrobku:

HB BODY PROLINE séria 6 - BODY 634 je vysokokvalitná akrylátová 2K vyrovnávací látka, určená pre opravy karosérie a pre všeobecné automobilové opravy. Mieša sa v pomere 4:1 s tužidlom 625, má vynikajúce mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť. Vynikajúcu príľnavosť na všetky kovy a nebrúsené kataforézne OEM diely (E-COAT), všetky plastové diely, a to bez použitia ďalšieho výrobku. Kvôli jeho vynikajúcim plniacim vlastnostiam, je garantované efektívne nanášanie v kombinácii s krátkou dobou sušenia; používa sa tiež na metódu - mokré do mokrého. * Aplikčné tipy

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
634.07.0000.1	Šedá	800ml	6
634.02.0000.1	Čierna	800ml	6
634.01.0000.1	Bielá	800ml	6
634.07.0000.3	Šedá	2.5L	3
625.00.0003.0	-	200ml	6
625.00.0000.1	-	625ml	6

Nanášanie výrobku:



4 diely 634 Primer
1 diel 625 tužidla

15 - 20%
Riedidla 740
Acryl Normal

CUP 4 / 23°C
DIN 53211

1,5 - 1,8 mm
1,5 - 2 bar
2x = 120 - 150µm

HVLP
1,5 - 1,7 mm
1,5 - 2 bar

5 - 10 min / 23°C

120 - 150µm
1h / 23°C
20 - 30 min / 60°C

5 - 8 min

P400 - P500

P600 - P1000

2004/42/IB

(c) (540) 490

635 5:1 Vyrovnávací látka

2K Plniaca vyrovnávací látka



Popis výrobku:

HB BODY PROLINE séria 6 - BODY 635 je vysokokvalitná akrylátová 2K vyrovnávací látka, určená pre opravy karosérie a pre všeobecné automobilové opravy. Mieša sa v pomere 5:1 s tužidlom 635, má vynikajúce mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť. Vynikajúcu príľnavosť na všetky kovy a nebrúsené kataforézne OEM diely (E-COAT), všetky plastové diely, a to bez použitia ďalšieho výrobku. Kvôli jeho vynikajúcim plniacim vlastnostiam, je garantované efektívne nanášanie v kombinácii s krátkou dobou sušenia; používa sa tiež na metódu - mokré do mokrého. * Aplikčné tipy

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
635.07.0000.1	Šedá	800ml	6
635.02.0000.1	Čierna	800ml	6
635.01.0000.1	Bielá	800ml	6
635.00.0004.0	-	160ml	6

Nanášanie výrobku:



5 dielov 635 Primer
1 diel 635 tužidla

15 - 20%
Riedidla 740
Acryl Normal

CUP 4 / 23°C
DIN 53211

1,5 - 1,8 mm
1,5 - 2 bar
2x = 120 - 150µm

HVLP
1,5 - 1,7 mm
1,5 - 2 bar

5 - 10 min / 23°C

120 - 150µm
1h / 23°C
20 - 30 min / 60°C

5 - 8 min

P400 - P500

P600 - P1000

2004/42/IB

(c) (540) 490

* Aplikčné tipy na 634 - 635 Vyrovnávací látky:

Vhodná pre všetky druhy plastových nárazníkov (PE-PP-ABS-TSOP atď.)

Pri použití vyrovnávací látky na plastové nárazníky, musia byť dodržané nasledujúce 4 body, a to v tomto poradí:

- Brúsenie za sucha s P180 alebo P220 (NIKYD s BRÚSNOU PODUŠKOU).
- Odmasťte povrch s #770 ANTISIL.
- Zmiešajte vyrovnávací látku s tužidlom a pridajte 50-60% riedidla BODY 740.
- Aplikujte 1 - 3 vrstvy s časom odvetrania 5-10 min. Pri dodržaní týchto 4 bodov je zaručený 100 % úspech aplikácie a taktiež aj 100 % záruka, že vyrovnávací látka sa nezlúpe.

Aplikácia „ mokré do mokrého“ BODY 634 pomer miešania:

4:1 pri tomto objeme s tužidlom BODY 720 sa vyžaduje 50 - 60% riedidla 740

BODY 635 pomer miešania:

5:1 pri tomto objeme s tužidlom BODY 720 sa vyžaduje 50 - 60% riedidla 740. Naneste 1 vrstvu vyrovnávací látky (20-30µm) a po 20-30 min. schnutia môžete aplikovať farbu a lak, tak ako pri ostatných postupoch. **UPOZORNENIE:**

- Pri aplikácii „mokré do mokrého“, vždy použite tužidlo 720 (nikdy 625 alebo 635).
- Nikdy neaplikujte „mokré do mokrého“ na polyesterový tmel, pretože po nanesení laku to bude viditeľné.

Na úplne nové (kataforézne), OEM diely (originálne diely od výrobcu), E-COAT (neobrúsené) diely

UPOZORNENIE: Vždy skontrolujte s utierkou a riedidlom, či nový diel je OEM (E-COAT) diel. Na OEM (E-COAT) diely, utierka zostane čistá. Povrch nebrúsime, iba ho vyčistíme s #770 ANTISIL a postupujeme ako pri aplikácii „mokré do mokrého“.

VYROVNÁVACIE LÁTKY

680 Primer

1K Základná náterová látka



Popis výrobku:

Rýchloschnúca 1K základná náterová látka vhodná pre všetky druhy náterových farieb (syntetické - 2K alebo metalizy). Musí byť aplikovaná v tenkých vrstvách a iba na vybrúsených oblastiach. Môže byť zriedený 25 - 50% s riedidlom BODY Acryl (# 740 NORMAL - # 741 SLOW).

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
680.07.0000.1	Šedá	800ml	6

Použitie výrobku s 50 % (2:1) riedidla:



2 diely 680
1 diel BODY 740
Riedidlo normálne

CUP 4 / 23°C
DIN 53211

1,5 - 1,8 mm
3 - 4 bar
2x = 80 - 120µm

HVLP
1,5 - 1,7 mm
2 bar

5 - 10 min / 23°C

80 - 120µm
30 min / 23°C
10 min / 60 - 65°C

3 - 5 min

P320 - P500

P600 - P1000

Syntetické farby / 2K farby / BC riedidlové / BC vodouriediteľné

2004/42/IB

(c) (540) 534

Použitie výrobku s 25 % (4:1) riedidla:



4 diely 680
1 diel BODY 740
Riedidlo normálne

CUP 4 / 23°C
DIN 53211

1,8 mm
3 - 4 bar
2x = 80 - 120µm

HVLP 1,7 mm
2 bar
2x = 80 - 120µm

8 - 10 min / 23°C

80 - 120µm
30 min / 23°C
10 min / 60 - 65°C

3 - 5 min

P320 - P500

P600 - P1000

Syntetické farby / 2K farby / BC riedidlové / BC vodouriediteľné

2004/42/IB

(c) (540) 534

LAKY

697 SR Clear HS

2:1 Lak odolný oderu (SR)



Popis výrobku:

697 HS Clear Coat je krištáľovo čistý, s vysokým leskom, bezfarebný lak z nášho 2K - Acryl - systému. Vzhľadom k jeho vynikajúcej zlievateľnosti a vysokému lesku je tento výrobok vhodný pre všetky kvalitné úplné aj čiastočné opravy (bodové opravy). Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlom 620. Môže byť tiež použitý s tužidlom 722 Fast, 720 Normal a 721 Slow. Montážne práce a leštenie sa môžu vykonávať iba 30 minút po vyplnení.

Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Počet ks v kartóne
697.00.0000.1	-	1L	6
620.00.0000.0	-	500ml	6
720.00.0000.0	-	500ml	6
722.00.0000.0	-	500ml	6
721.00.0000.0	-	500ml	6

Nanášanie výrobku:

